

## HWA

### Compensator Axial


Compensator metalic, constructie standardizata cu burduf uni- sau multi-strat din otel inoxidabil, sectiune circulara, pentru racordarea cu capeti de sudura.

Disponibil cu tubulatura interioara de protectie si stabilitate sporita. Cuple din otel-carbon sau otel-inoxidabil, standardizate sau customizate.

Pentru mai multe detalii tehnice si/sau solicitarea unei oferte referitoare la compensatorii model HWA, va rugam consultati materialele urmatoare sau [contacteaza-ne](#).



| Tip HWA - Compensator Axial | vedere 3D

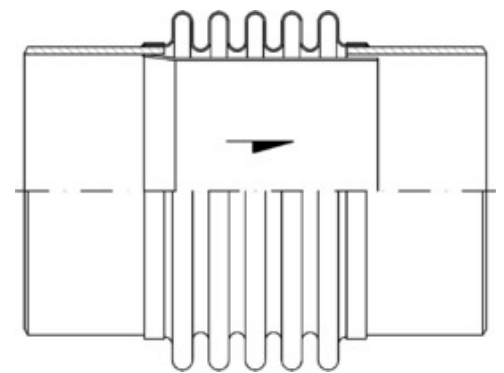

| Tip HWA - Compensator Axial | dimensionare

#### ▶ Caracteristici

- ✔ burduf metalic
- ✔ compensarea miscarilor axiale
- ✔ tubulatura protectie optionala
- ✔ capetele de sudare
- ✔ program standard disponibil

#### ▶ Specificatii Tehnice

Tip	Axial-Metalic
Model	HWA
Racordare	capeti sudură
Dimensiune / Interval	DN15-DN250
Clasa	PN16
Axial	da
Lateral	nu **
Unghiular	nu **

\* configuratie cu tiranti pentru limitarea miscarilor (optional)

\*\* miscari laterale (radiale) si unghiulare limitate / cf. oferta

## ▶ Program Standard

Nominal Diametru [mm]	Axial Miscare [±mm]	Rată [N/mm]	Total Lungime [mm]	Aprox. Greutate [kg]
15	12	29	175	0.1
20	12	29	175	0.2
25	15	65	185	0.3
32	15	60	185	0.4
40	15	72	190	0.5
50	23	82	205 / 220 **	0.8
65	23	72	230 / 240 **	1.2
80	23	91	230 / 240 **	1.7
100	23	79	230 / 250 **	2.2
125	23	119	270 / 280 **	3.3
150	33	162	270 / 315 **	4.3
200	35	149	300 / 355 **	6.5
250	35	153	300 / 355 **	8.0

\* lungimea poate fi ajustata la cerere

\*\* lungimea pentru modelul HWAI (cu tub protectie)