


Model C1

Compensator Cauciuc

Compensator din cauciuc 'single-flange', conceput pentru absorbtia vibrațiilor.

Cauciucul (EPDM) este vulcanizat direct pe flanșa DIN, asigurând astfel suprafața perfectă de etanșare la racordare și o lungime minimală de montaj.

Pentru mai multe detalii tehnice și/sau solicitarea unei oferte referitoare la compensatorii din cauciuc model C1, va rugăm consultați materialele următoare sau [contactați-ne](#).

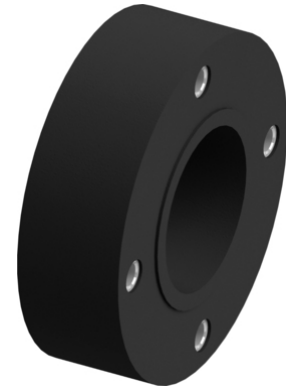


| Tip C1 (EPDM) - Compensator cauciuc | vedere 3D

▶ Caracteristici

- ✔ absorbtie excelentă a vibrațiilor
- ✔ cu auto-etansare
- ✔ lungime minima de instalare

▶ Specificatii Tehnice

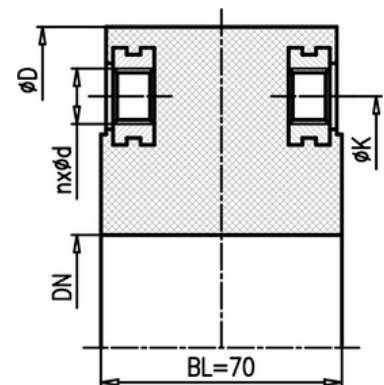

| Tip C1 (EPDM) - Compensator cauciuc | dimensionare

Tip	Cauciuc
Model	C1
Racordare	flansa
Dimensiune / Interval	DN20-DN200
Clasa	PN16
vibrațiile	da *

* acest produs compenseaza doar vibratiile de joasa amplitudine

▶ Compatibilitati Cauciuc

Cauciuc Calitate	Aplicatii	Max. Temperatura
EPDM ▼	apă caldă / industrială	90°C

* pentru identificarea compatibilitatii in detaliu (in functie de fluid), va rugam analizati tabelul de rezistenta chimica pentru cauciuc din Document-Store

▶ Program Standard

Nominal Diametru	Total Lungime [mm]	Miscari		
		Axial [+/-mm]	Lateral [+/-mm]	Unghiular [+/-grd]
25	70		vibrații	
32	70		vibrații	
40	70		vibrații	
50	70		vibrații	
65	70		vibrații	
80	70		vibrații	
100	70		vibrații	
125	70		vibrații	
150	70		vibrații	
200	70		vibrații	