


## Model C2 Compensator Cauciuc

Compensator din cauciuc 'single-flange', conceput pentru absorbtia vibrațiilor.

Cauciucul EPDM-SP este vulcanizat direct pe o flanșă DIN, asigurând astfel suprafața de etanșare perfectă și lungimea minimă de instalare. EPDM-SP permite operarea la temperaturi ridicate.

Pentru specificații tehnice detaliate privind îmbinările de expansiune a cauciucului tip C2, vă rugăm consultați materialele următoare sau [contactați-ne](#).

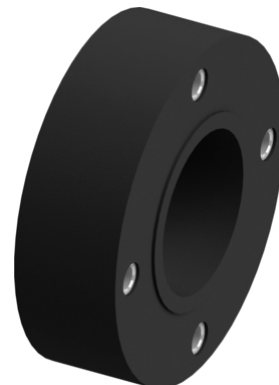


| Tip C2 (EPMD-SP) - Compensator cauciuc | vedere 3D

### ▶ Caracteristici

- ✔ absorbtie excelentă a vibrațiilor
- ✔ aplicații la temperaturi ridicate
- ✔ cu auto-etansare
- ✔ lungime minima de instalare

### ▶ Specificatii Tehnice

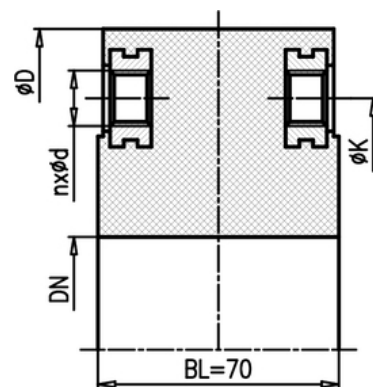

| Tip C2 (EPMD-SP) - Compensator cauciuc | dimensionare

Tip	Cauciuc
Model	C2
Racordare	flansa
Dimensiune / Interval	DN20-DN200
Clasa	PN16
vibrațiile	da *

\* acest produs compenseaza doar vibratiile de joasa amplitudine

## ▶ Compatibilitati Cauciuc

Cauciuc Calitate	Aplicatii	Max. Temperatura
EPDM-SP ▼	apa calda / sisteme de incalzire	110°C

\* pentru identificarea compatibilitatii in detaliu (in functie de fluid), va rugam analizati tabelul de rezistenta chimica pentru cauciuc din Document-Store

## ▶ Program Standard

Nominal Diametru	Total Lungime [mm]	Miscari		
		Axial [ +/-mm]	Lateral [ +/-mm]	Unghiular [ +/-grd]
25	70		vibrații	
32	70		vibrații	
40	70		vibrații	
50	70		vibrații	
65	70		vibrații	
80	70		vibrații	
100	70		vibrații	
125	70		vibrații	
150	70		vibrații	
200	70		vibrații	